


**TM-22677**

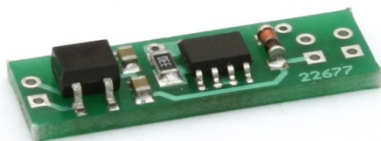

## **Kamera tápegység**

Használati útmutató

## **Pinhole camera power supply**

User's manual



5 998975 300599



© 2011 BioDigit Ltd.

Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai kivitelezést is, a BioDigit Kft írásos beleegyezése nélkül tilos.



## **Biztonsági figyelmeztetések**

A készülék használatakor minden esetben tartsuk be a specifikációban megadott műszaki paramétereket. A készülék üzembe helyezésekor figyeljünk minden esetben a környezetre, és óvjuk a készüléket a nedvességtől, közvetlen napfénytől.

A készülékek üzembe helyezésekor és/vagy beszerelésekor esetleg szükség lehet forrasztópákára. Ez esetben óvatosan dolgozzunk.

Beszerelésnél ügyeljünk arra, hogy a készülék alja ne érintkezzen elektromosan vezető (pl. fém) felülettel!

## **Tartalom**

Biztonsági figyelmeztetések.....	1
Tartalom.....	1
A készülék tulajdonságai.....	2
Műszaki paraméterek .....	2
Rövid leírás .....	2
Töltés.....	2
Akkumulátor hozzákapcsolása.....	2
Kamera bekötése .....	2
Jótállási és jogi nyilatkozat.....	3

## **A készülék tulajdonságai**

- Analóg és digitális rendszerhez
- Automatikus akkumulátor töltés
- 9V-os tápellátású gomblyuk kamerákhoz
- *Az akkumulátor nem tartozék!*

## **Műszaki paraméterek**

Bemenő tápfeszültség: 7-24V

Nyugalmi áramfelvétel: 1 mA

Maximális áramfelvétel: 1 A

Töltőáram: 36mA

Javasolt akkumulátor: 9V (8.4V) NiMH 280mA

Méret: 18x9 mm

## **Rövid leírás**

A kereskedelemben kapható mini gomblyuk kamerák táplálására kifejlesztett modul. A hozzákapcsolt 9V-os (8.4V) NiMH / NiCd akkumulátort folyamatosan tölti amikor a vasúti kocsi (a tápegység modullal szerelve) a pályán tartózkodik.

## **Töltés**

A hozzákapcsolt akkumulátor teljes töltési ideje annak kapacitástól függően hozzávetőlegesen 8 óra.

## **Akkumulátor hozzákapcsolása**

Figyelem! A mellékelt 9V-os elemcsatlakozót polaritás helyesen forrasszuk a rajzon (Ábra 1.) jelölt helyre.

Soha ne üzemeltessük a tápegységet akkumulátor nélkül!

## **Kamera bekötése**

A rajzon jelölt pontokra csatlakoztassuk a kamerát. Az akkumulátor lemerülését elkerülendő célszerű egy kapcsolóval vagy csatlakozóval a kamerát leválaszthatóvá tenni.

## **Jótállási és jogi nyilatkozat**

Forgalomba hozatal előtt a készülék minden paramétere teljes körűen tesztelésre került. A termékre a gyártó egy év garanciát vállal. Az ez idő alatt bekövetkezett meghibásodást a gyártó ingyenesen megjavítja a számla felmutatása ellenében.

Nem megfelelő használat és kezelés esetén a garancia érvényét veszti.

Felhívjuk figyelmét, hogy az EMC Európai rendelet alapján az eszköz kizárólag olyan készülékkel használható mely rendelkezik CE jelzéssel.

*Az említett szabványok és márkanevek az érintett vállalatok védjegyei.*

TrainModules – BioDigit Ltd  
Kerepesi street 92.  
H-1144, Budapest

Made in Hungary.

Tel.: +36 1 46-707-64  
<http://www.trainmodules.hu/>

Ábra 1.

